


MST-1500VD, MST-2200VD, MST-3000VD

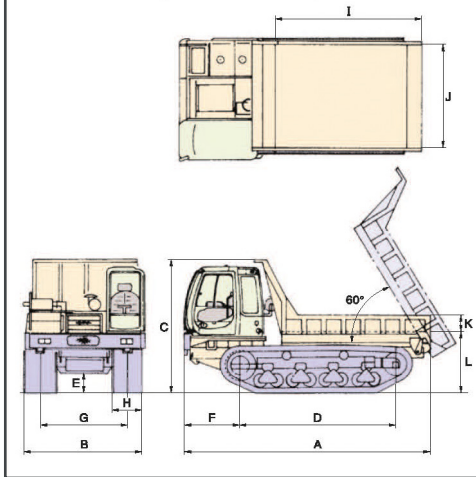

YTELSE		
Nyttelast		kg (lbs)
Lastekapasitet		m <sup>3</sup>
Lavgir		km/h(mph)
Høygir		km/h(mph)
Bakke press (tom)		kPa
MASKINDIMENSJON		
Egenvekt		kg (lbs)
Total Lengde	A	mm (f)
Total Bredde	B	mm (f)
Total Høyde	C	mm (f)
Akselavstand	D	mm (f)
Min. Bakkeklaring	E	mm (f)
Frontoverheng	F	mm (f)
Belte avstand	G	mm (f)
Beltebredde	H	mm
Beltestørrelse		mm
KROPP		
Total Lengde	I	mm (f)
Total Bredde	J	mm (f)
Total Høyde	K	mm (f)
Bakkeklaring	L	mm (f)
MOTOR		
Modell		
Nominell Verdi		HP/rpm
Nominell Verdi		kw/rpm
ANDRE		

MST-1500VD			
7,000 (15,435)	7,000 (15,435)	7,000 (15,435)	7,000 (15,435)
2.39	2.39	2.39	2.39
7.6 (4.7)	7.6 (4.7)	6.0 (3.7)	6.0 (3.7)
11.0 (6.8)	11.0 (6.8)	10.0 (6.2)	11.0 (6.8)
21.5	21.5	24.3	24.8
9,200 (20,280)	9,200 (20,280)	10,400 (22,930)	10,900 (24,030)
5,360 (17.6)	5,430 (17.8)	5,750 (18.9)	5,750 (18.9)
2,635 (8.6)	2,650 (8.7)	2,650 (8.7)	2,650 (8.7)
2,900 (9.5)	2,900 (9.5)	2,900 (9.5)	2,900 (9.5)
3,870 (12.7)	3,870 (12.7)	3,870 (12.7)	3,870 (12.7)
460 (1.5)	460 (1.5)	500 (1.7)	500 (1.7)
700 (2.3)	700 (2.3)	700 (2.3)	700 (2.3)
1,800 (5.9)	1,800 (5.9)	1,800 (5.9)	1,800 (5.9)
700	700	700	700
700×100×98	700×100×98	700×100×98	700×100×98
3,100 (10.0)	3,100 (10.0)	3,100 (10.0)	3,100 (10.0)
2,200 (7.2)	2,200 (7.2)	2,200 (7.2)	2,200 (7.2)
350 (1.1)	350 (1.1)	350 (1.1)	350 (1.1)
1,350 (4.4)	1,350 (4.4)	1,350 (4.4)	1,350 (4.4)
Mitsubishi 6D16 Tier 2	CAT C6.6 Tier 3	Cummins QSB6.7 Tier 4 interim	Cummins QSB6.7 Tier 4 final
221/2,700	225/2,200	225/2,100	225/2,200
165/2,700	168/2,200	168/2,100	168/2,200
CABIN CANOPY(OPTION)	CABIN CANOPY(OPTION)	CABIN(ROPS)	CABIN(ROPS)
AIR CONDITIONER	AIR CONDITIONER	AIR CONDITIONER	AIR CONDITIONER